

FULLPRO

FULLER PROFESSIONAL

APPEARANCE® 25

High Solids Floor Finish



WARNING
See side panel for precautions and first aid.


Net Contents: 55 Gallons (208L)

APPEARANCE® 25 High Solids Floor Finish Product No.: 96555

INITIAL APPLICATION



MAINTENANCE

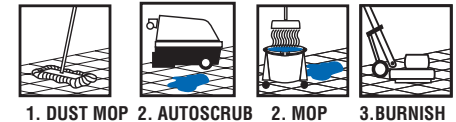

DIRECTIONS FOR FLOOR CLEANING

INITIAL APPLICATION

1. **REMOVE** old sealer/finish using a Fullpro stripper and following label directions.
2. **APPLY** a thin coat of **Appearance® 25** using a clean finish mop.
3. **DRY**: Allow 20-30 minutes drying time.
4. **APPLY** 2-3 coats for best results allowing for adequate drying time between each coat.

MAINTENANCE

1. **DUST MOP** the floor. Remove gum, labels, and other attached soil deposits with a long-handled scraper or putty knife.
2. **DAMP MOP OR AUTOSCRUB** using a Fullpro cleaner and following the label directions.
3. **BURNISH** the floor with a high speed machine and appropriate pad.

SLIP RESISTANCE: Static coefficient of friction (James Machine) meets or exceeds 0.5 as determined by ASTM Method D2047-82.

FOR INDUSTRIAL USE ONLY

IMPORTANT: Use only as directed. Do not mix with anything unless recommended since harmful conditions and poor performance could result. Do not pour unused product back into original container. All floors are slippery when wet. To prevent falls, exercise care when working and block off traffic with "Caution" signs until floor is completely dry.

WARNING

May cause mild eye and skin irritation. Harmful to aquatic life.

Prevention

Avoid release to environment.

Response

Wash hands after handling.

Storage

Store away from incompatible materials.

Disposal

Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.



INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL PISO

PRIMERA APLICACIÓN

1. **QUITE** el anterior sellador/acabado, usando un raspador Fullpro adecuado, siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
2. **APLIQUE** una capa fina de **Appearance 25®** usando un trapeador fino, limpio.
3. **SECADO:** Déjelo secar durante 20-30 minutos.
4. **PARA MEJORES** resultados, aplique 2-3 manos, dejando entre una y otra capa, tiempo suficiente para secar.

MANTENIMIENTO

1. **LIMPIE** el polvo con el trapeador. Quite la goma, etiquetas y otros artículos pegados al piso, con un raspador de mango largo o una espátula.
2. **USE UN TRAPEADOR HÚMEDO O AUTOSCRUB**, con un limpiador Fullpro y siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
3. **DELE BRILLO** al piso con una máquina de alta velocidad y la almohadilla apropiada.

RESISTENCIA CONTRA RESBALONES: El coeficiente estático de fricción (James Machine) cubre o excede 0.5, tal como se establece por ASTM Método D2047-82.

SOLO PARA USO INDUSTRIAL


IMPORTANTE: Sólo usar según lo indicado. No mezclar con nada que no esté recomendado ya que podría resultar en condiciones perjudiciales y rendimiento pobre. No verter el producto no utilizado en el recipiente original. Todos los pisos son resbaladizos cuando están majados. Para prevenir caídas, ejercer precaución al trabajar y bloquear el paso con carteles de "Precaución" hasta que el piso esté completamente seco.

INGREDIENTS/INGREDIENTES: Water/Agua (7732-18-5), Styrene acrylic polymers/El estireno polímeros acrílicos (Mixture), Diethylene glycol monoethyl ether/ Eter de monoethyl de glicol de Diethylene (111-90-0), Tri-butoxyethyl phosphate/Fosfato de Tri-butoxyethyl (78-51-3), Polypropylene emulsion/Emulsión de polipropileno (Mixture).

FULLER COMMERCIAL PRODUCTS

One Fuller Way
Great Bend, KS 67530
United States
www.fullercommercial.com

Customer Service (800) 848-4901
CHEMTREC (800) 424-9300
Emergency (620) 792-1711
24 Hour Emergency (800) 424-9300



96555-1118